



1. Vérifier que la pompe est bien scellée à la margelle par les boulons et que le joint d'embase n'est pas détérioré en utilisant la clé 24



Figure 1

2. Vérifier que les boulons et les écrous sous la tête du forage et au niveau du réservoir sont bien bloqués en utilisant 2 clés 19



Figure 2

3. Vérifier que le bras de la pompe n'a pas de jeu.



Figure 3

4. Démontez le couvercle en utilisant une clé 19

Desserrer la vis du couvercle



Figure 4

Oter le couvercle



Figure 5

5. Bien nettoyer la vieille graisse existante sur la chaîne avec un chiffon (ou un morceau de tissu) propre

La chaîne doit être bien nettoyée avant l'application d'une nouvelle graisse



Figure 6



Figure 7

6. Vérifier le serrage de la fixation de la chaîne

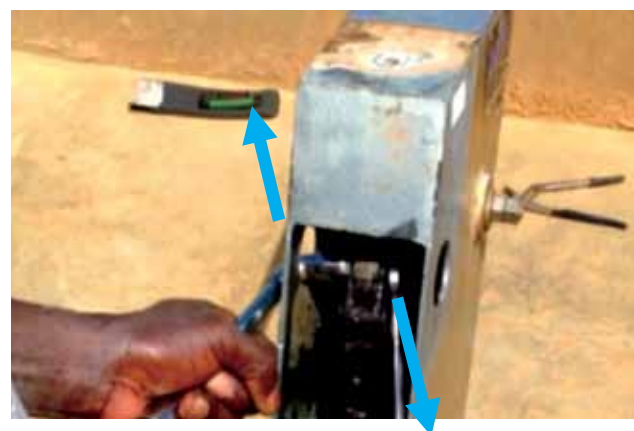


Figure 8

7. Enlever la bonne graisse et l'appliquer tout le long de la chaîne sans lubrifier l'écrou située en hauteur de la chaîne



Figure 9



Figure 10



Figure 11

8. Remettre le couvercle en veillant à ce que sa languette s'encastre à l'intérieure et ne reste pas à l'extérieure



Figure 12



Figure 13